

Link do produktu: <https://sklep.letorex.com.pl/neoperl-zawor-zwrotny-15-20-25-32-mm-pelen-przeplyw-p-5850.html>



NEOPERL Zawór zwrotny 15-20-25-32 mm - pełen przepływ

Cena	29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	OVxx/ DNxx
Producent	NEOPERL

Opis produktu

NEOPERL Zawór zwrotny 15-20-25-32 mm - pełen przepływ

Zawór zwrotny jest zaworem bezpieczeństwa, który umożliwia przepływ wody tylko w jednym kierunku i zapobiega niepożądanemu cofaniu się wody w przeciwnym kierunku.
Bez zaworu zwrotnego zanieczyszczona woda może zanieczyścić wodę pitną.

Zawór zwrotny OV15/ DN15

- średnica gniazda: 15,1 mm
- długość: 16 mm
- średnica nominalna: 15 mm

Zawór zwrotny OV20/ DN20

- średnica gniazda: 20,1 mm
- długość: 22,3 mm
- średnica nominalna: 20 mm

Zawór zwrotny OV25/ DN25


- średnica gniazda: 25,1 mm
- długość: 27,3 mm
- średnica nominalna: 25 mm

Zawór zwrotny OV32/ DN32

- średnica gniazda: 32,1 mm
- długość: 34,6 mm
- średnica nominalna: 32 mm


W warunkach statycznych (brak przepływu).

Zawór zwrotny jest normalnie zamknięty. Napięcie sprężyny wymusza wtłaczanie tłoka do jego gniazda, utrzymując zawór zwrotny zamknięty.

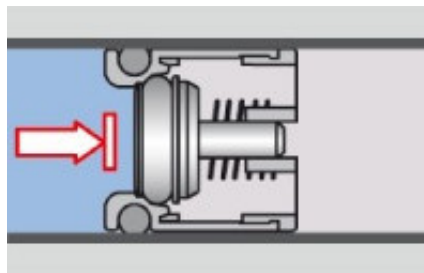


W warunkach dynamicznych (przepływ).

Ciśnienie wody przekracza napięcie sprężyny. Tłok jest podnoszony z gniazda, pozwalając wodzie przepływać przez zawór.

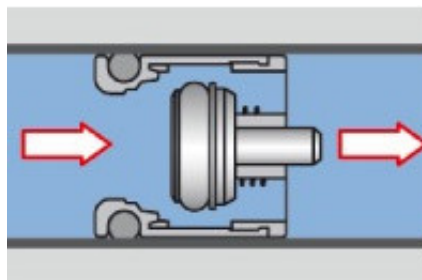**W warunkach przepływu zwrotnego .**

Jeśli ciśnienie za zaworem wzrasta (ciśnienie wsteczne) lub jeśli ciśnienie w układzie przed zaworem zmniejsza się (warunki zwrotne) powodując odwrócenie kierunku przepływu, tłok sprężynowy zamyka się i zapobiega przepływowi wstecznemu.

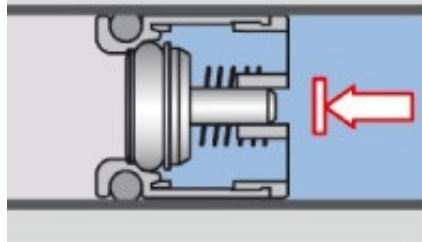

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykonanie: 15 mm , 20 mm (+ 3 zł) , 25 mm (+ 6 zł) , 32 mm (+ 15 zł)