

Link do produktu: <https://sklep.letorex.com.pl/terma-blower-inteligentne-urzadzenie-nadmuchowe-p-6960.html>

TERMA BLOWER Intelligentne Urządzenie Nadmuchowe

Cena	1 625 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	TTG_Blower
Producent	Terma

Opis produktu

TERMA BLOWER

Inteligentne Urządzenie Nadmuchowe

Blower

to inteligentne urządzenie nadmuchowe z przepływem gorącego powietrza, zmieniające zwykły grzejnik rurkowy w wielofunkcyjne urządzenie grzewcze.

Zaprojektowane zgodnie z unijną eko-dyrektywą, daje możliwość dostosowania pracy urządzenia do osobistych potrzeb, a funkcja Boostera pozwala na szybkie nagrzanie pomieszczenia.

Montaż za rurkami grzejnika nie zmienia w sposób znaczący percepcji jego formy. Urządzenie pasuje do większości grzejników drabinkowych.

Funkcjonalność

Blower oferuje pięć trybów pracy: „Auto”, „Komfort”, „Eco”, „Boost”, „Ochrona przed zamarzaniem” oraz „Wakacje”.

Tryb „Auto” oparty jest o inteligentne samouczące oprogramowanie, które dostosowuje pracę urządzenia do aktualnych potrzeb użytkownika oraz warunków panujących w pomieszczeniu (detektor obecności użytkownika, rozpoznanie otwarcia okna).

Tryb Boostera (max. 90 minut) umożliwia szybkie podniesienie temperatury w pomieszczeniu i utrzymanie jej przez określony czas. Urządzenie jest ciche i łatwe do utrzymania w czystości.

Funkcja suszenia

Sterowanie urządzeniem jest intuicyjne i odbywa się za pomocą prostej klawiatury z wyświetlaczem, a zaprogramowanie wcześniej tryby pracy można modyfikować.

Urządzenie wyposażone jest w modem kontrolny Fil-Pilote (oddzielna żyła sterująca, którą w przypadku braku w budynku instalacji Fil-pilote należy odciąć i odpowiednio zabezpieczyć).

Pamięć zegara i głównych ustawień pozwala na łatwy start urządzenia po odłączeniu lub awarii zasilania.

Bezpieczeństwo

Urządzenie wyposażono w szereg zabezpieczeń zapewniających bezpieczną i bezawaryjną pracę, m.in. wewnętrzna ochrona urządzenia przed przegrzaniem, ochrona pomieszczenia przed przegrzaniem podczas pracy w trybie Boost, blokada kodem PIN uniemożliwiająca dostęp do zaawansowanych funkcji, określenie maksymalnych granic zakresu regulacji temperatury w trybie Komfort. Ponadto, blokada klawiatury zabezpiecza przed niepożądanym uruchomieniem urządzenia przez dzieci.

Urządzenie w II klasie ochronności (nie wymaga uziemienia).

Design

Optymalna głębokość umożliwia montaż za rurkami grzejnika położonymi co najmniej 90 mm od powierzchni ściany.

Taka odległość gwarantuje łatwe zawieszanie ręczników do wysuszenia, a jednocześnie pozwala na stosowanie urządzenia nawet w niewielkich łazienkach.

Może być stosowany z grzejnikami o płaskich lub okrągłych profilach, dyskretny design nie wpływa na wizualny odbiór bryły grzejnika.

Kolorystyka

Urządzenie dostępne jest w kolorze białym (RAL 9016) i szarym (RAL 9006).

Integracja z grzejnikiem

Urządzenie pasuje do większości grzejników drabinkowych.

Integracja Blowera z grzejnikiem następuje poprzez montaż w kolektorze grzejnika elementu grzejnego TS3 oraz połączeniu go ze sterownikiem Blowera za pomocą przewodu zasilającego ze złączem typu Fast-On.

W przypadku zakupu zestawu grzejnika z Blowerem, element grzejny typu TS3 zamontowany jest fabrycznie w kolektorze grzejnika.

Funkcje grzałki

- Bezpieczeństwo użytkowania dzięki mechanicznym i elektronicznym systemom zabezpieczającym.
- Dyskretny design pasujący do grzejników o profilach okrągłych oraz płaskich;
- Funkcja Boost czyli dmuchawa gorącego powietrza (umożliwia automatyczny i szybki wzrost temperatury w pomieszczeniu);
- Panel eksperta dający możliwość zmiany parametrów określonych dla poszczególnych trybów pracy;
- Pięć zaprogramowanych trybów pracy pozwalających w łatwy sposób sterować urządzeniem;
- Łatwy montaż do grzejnika za pomocą skręcanych uchwytów i złącza typu Fast-On;
- „Inteligentne” sterowanie elektroniczne przekładające się na stabilną temperaturę w pomieszczeniu przy jednoczesnym minimalizowaniu zużywanej energii;

Specyfikacja techniczna

Zasilanie :230 V AC

Dostępne moce elementu grzejnego :

- 400 W,
- 600 W,
- 800 W,
- 1000 W

Klasa ochrony urządzenia :Klasa II



Przyłącze grzejnikowe :Fast-On

Stopień ochrony obudowy [IP] :IP24

KOLOR

dostępne kolory:

- biały RAL 9016
- Silver Aluminium RAL 9006

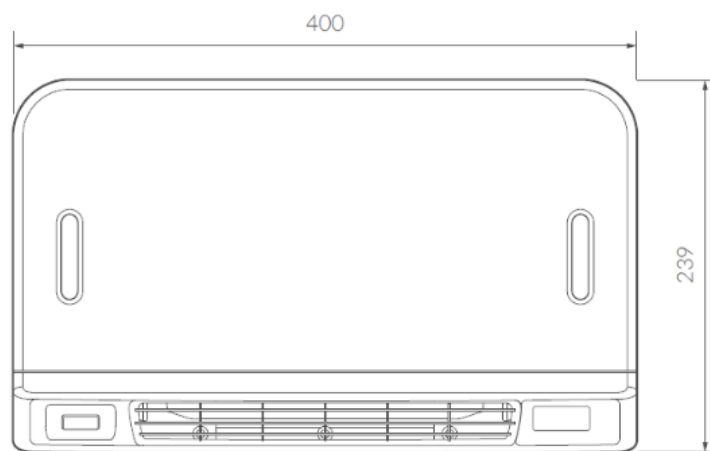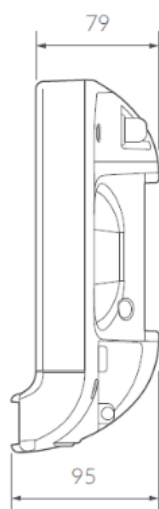

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: biały , silver aluminium

Moc: 400 [W] , 600 [W] , 800 [W] , 1000 [W]