

Link do produktu: <https://sklep.letorex.com.pl/terma-one-profil-trapez-36x40-grzałka-elektryczna-p-6180.html>



TERMA ONE PROFIL TRAPEZ 36X40 Grzałka elektryczna

Cena	627 zł
Dostępność	Dostępność - 14 dni
Numer katalogowy	TTG_One T
Producent	Terma

Opis produktu

TERMA ONE PROFIL TRAPEZ 36X40 Grzałka elektryczna **Obudowa idealnie dopasowana do kształtu grzejnika**

Grzałka ONE to urządzenie praktyczne i proste w obsłudze, znakomicie korespondujące kształtem z bryłą grzejnika. **ONE** oferuje niezbędne, podstawowe funkcje, czyli **dwa poziomy grzania** oraz **automatyczne wyłączenie po dwóch godzinach**.

Wszystkie tryby pracy można kontrolować pojedynczym przyciskiem i są one sygnalizowane za pomocą jednej wielokolorowej diody **LED**.

Grzałka posiada możliwość **bezprzewodowej komunikacji IR** z zewnętrznym programatorem ściennym.

Obudowa grzałki **ONE** jest ściśle dopasowana do kształtu kolektora grzejnika, co sprawia, że grzałka staje się prawie niewidoczna.

FUNKCJONALNOŚĆ

Grzałka ONE umożliwia ustawienie dwóch poziomów temperatury grzejnika (45 i 60°C).

Elektroniczny czujnik pozwala na ich precyzyjne utrzymanie.

Urządzenie pokazuje aktualny tryb pracy za pomocą wielokolorowej diody.

Grzałka charakteryzuje się bardzo niskim poborem prądu w trybie czuwania.

TIMER

Funkcja Timera automatycznie wyłącza grzałkę po 2 godzinach.

ZDALNE STEROWANIE

Grzałka posiada możliwość bezprzewodowej komunikacji IR z zewnętrznym sterownikiem ściennym, dzięki któremu zyskuje ona dodatkowe, zaawansowane funkcje.

SYSTEMY INTELIGENTNYCH BUDYNKÓW

W przypadku zaniku zasilania grzałka zapamiętuje nastawę (zadane ustawienie), umożliwiając współpracę z zewnętrznymi timerami oraz systemami inteligentnych budynków.

BEZPIECZEŃSTWO

Grzałka wyposażona jest w ochronę przeciwzamarzaniową (ANTIFREEZE) oraz podwójne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury grzejnika.

Sygnalizuje ponadto stany alarmowe.

Posiada również aktywną ochronę w przypadku pracy w suchym grzejniku.

DESIGN

Grzałka posiada metalową, lakierowaną proszkowo lub chromowaną obudowę, dostępną w czterech dopasowanych do grzejników kształtach.

Grzałka posiada ukryty klawisz do włączania i zmieniania nastaw.

Dostępne są wersje grzejników z grzałką One zainstalowaną na stałe, ukrytą wewnątrz grzejnika (widoczny pozostaje tylko wskaźnik stanu grzałki).

MODEL

- ONE profil **TRAPEZ** Lewy/Prawy

RODZAJE KABLI PRZYŁĄCZENIOWYCH

- prosty z wtyczką [W] 
- prosty bez wtyczki [P]
- spiralny z wtyczką [U]

FUNKCJE GRZAŁKI

- 2 poziomy temperatury grzania
- ukryty klawisz do włączania i zmieniania nastaw
- wielokolorowa dioda do sygnalizacji stanu pracy
- funkcja TIMER (automatyczne wyłączenie po 2 godzinach)
- możliwość rozszerzenia funkcji dzięki wbudowanemu łączu podczerwieni IR,
- dokładna regulacja dzięki elektronicznemu czujnikowi temperatury,
- metalowa obudowa lakierowana proszkowo,
- dostępny w 4 kształtach obudów dopasowanych do grzejników
- bardzo niski pobór prądu w stanie czuwania (
- zapamiętanie nastaw po zaniku napięcia zasilania (umożliwia współpracę z zewnętrznymi timerami lub systemami inteligentnych budynków),
- aktywna ochrona grzałki w przypadku pracy na sucho
- podwójne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury grzejnika,
- ochrona przeciwzamarzaniowa (ANTIFREEZE),
- sygnalizacja stanów alarmowych,
- Dostępne kolory: biały, chrom, paleta kolorów TERMA


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Zasilanie: **230V/50Hz**
- Dostępne moce: **120, 200, 300, 400, 600, 800, 1000W**
- Klasa ochrony urządzenia: **Klasa I**
- Przyłącze grzejnikowe: **1/2"**
- Stopień ochrony obudowy [IP]: **IPx5**

KOLOR

Dostępne kolory:

- paleta RAL,
- kolory specjalne z wzornika Terma oraz
- chrom

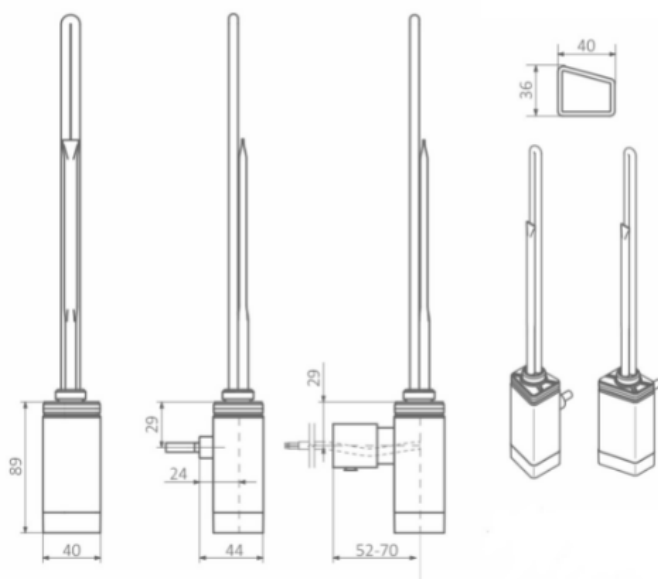


W - kabel prosty z wtyczką

P - kabel prosty bez wtyczki



U - kabel spiralny z wtyczką



M - kabel prosty bez wtyczki z maskownicą (standardowa długość maskownicy: 52-70 mm)

TRAPEZ 36X40

Polecamy:

- Programator DT-IR1
- Programator TT-IR1

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: kolory TERMA (+ 65 zł), biały , chrom (+ 95 zł)

Moc: 120 [W] , 200 [W] , 300 [W] , 400 [W] , 600 [W] , 800 [W] , 1000 [W]

Model: ODL ONE D lewy , ODP ONE D prawy , OKX ONE 30x30 , OPX ONE 30x40 , OTL ONE T lewy , OTP ONE T prawy

Typ kabla: [M] kabel prosty bez wtyczki z maskownicą , [W] kabel prosty z wtyczką , [P] kabel prosty bez wtyczki , [U] kabel spiralny z wtyczką