

Link do produktu: <https://sklep.letorex.com.pl/neoperl-zawor-zwrotny-15mm-z-ograniczeniem-przeplywu-4-5-6-lmin-p-6127.html>



NEOPERL Zawór zwrotny 15mm - z ograniczeniem przepływu [4-5-6 l/min]

Cena	45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CV15- FR0x

Opis produktu

NEOPERL Zawór zwrotny 15mm - z ograniczeniem przepływu [4-5-6 l/min]

Zawory zwrotne **NEOPERL®** zintegrowane z regulatorem przepływu są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich baterii, zmniejszają przepływ strumienia wody (standardowego oraz prysznicowego).

Zawór zwrotny jest zaworem bezpieczeństwa, który umożliwia przepływ wody tylko w jednym kierunku i zapobiega niepożądanemu cofaniu się wody w przeciwnym kierunku.

Bez zaworu zwrotnego zanieczyszczona woda może zanieczyścić wodę pitną.

Do baterii:

- **wszystkie typy baterii mieszających**

Wymiary:

- średnica gniazda : 15,1 mm
- długość : 16 mm
- średnica nominalna : 15 mm
- przepływ wody : 4,0 - 5,0 - 6,0 l/min

W warunkach statycznych (brak przepływu).


Zawór zwrotny jest normalnie zamknięty. Napięcie sprężyny wymusza wtłaczanie tłoka do jego gniazda, utrzymując zawór zwrotny zamknięty.

W warunkach dynamicznych (przepływ).


Ciśnienie wody przekracza napięcie sprężyny. Tłok jest podnoszony z gniazda, pozwalając wodzie przepływać przez zawór.

W warunkach przepływu zwrotnego .

Jeśli ciśnienie za zaworem wzrasta (ciśnienie wsteczne) lub jeśli ciśnienie w układzie przed zaworem zmniejsza się (warunki zwrotne) powodując odwrócenie kierunku przepływu, tłok sprężynowy zamyka się i zapobiega

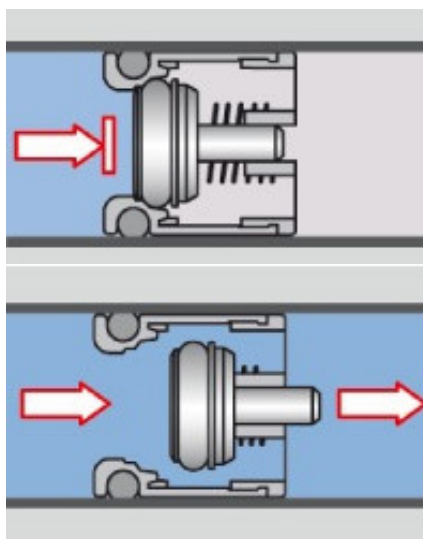

przepływowi wstecznemu.

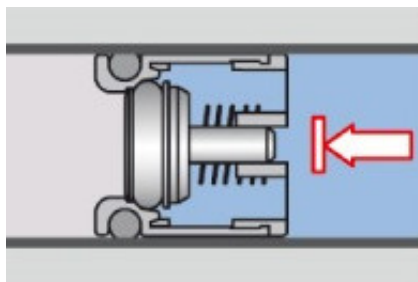

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przepływ: 4,0 l/min , 5,0 l/min , 6,0 l/min